

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники

ДСП14 STD




СДЕЛАНО
В РОССИИ



СРОК
СЛУЖБЫ




3 ГОДА
ГАРАНТИИ




Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т. д.

- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей.
- Надежный высокоэффективный драйвер с КПД 92%.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы – не менее 40000 часов.
- Установка накладным или подвесным способом при помощи металлических клипс.
- В комплекте 2 герметичных кабельных ввода.

КСС

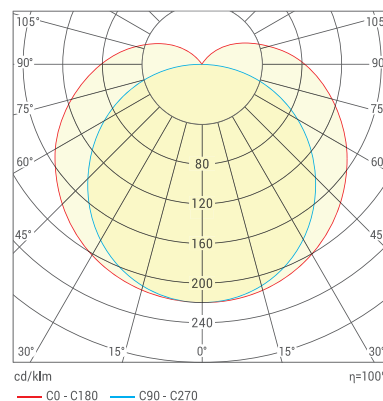

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДСП14-32-001-4К	32	4000	◇ 4000	Матовый
ДСП14-32-001-6К	32	4000	◆ 6500	Матовый
ДСП14-32-002-4К	32	4300	◇ 4000	Прозрачный
ДСП14-32-002-6К	32	4300	◆ 6500	Прозрачный

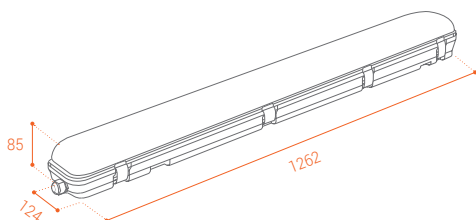

wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

Wolta® STD